




Lama de aluminio extrusionado de alta seguridad

ME-65 S

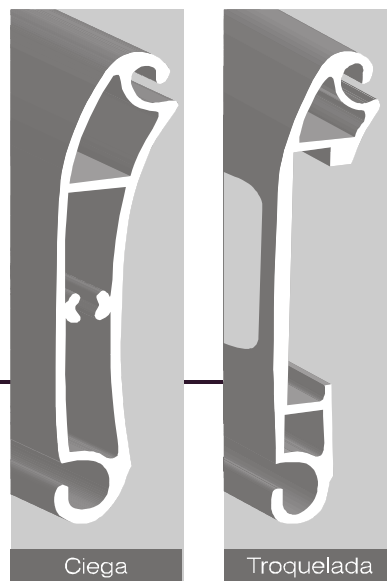


Características técnicas

Superficie de Cobertura	55 mm.
Espesor nominal	13 mm.
Peso aproximado por metro cuadrado	11,5 Kg.
Lamas necesarias por metro de altura (sin terminal)	16Lp+16 Int.
Ancho máximo aconsejado	4,5 mt.
Alto máximo aconsejado	3,5 mt.
Diámetro mínimo de enrollamiento	80 mm.

Colores: Carta Ral Estándar

GME-95

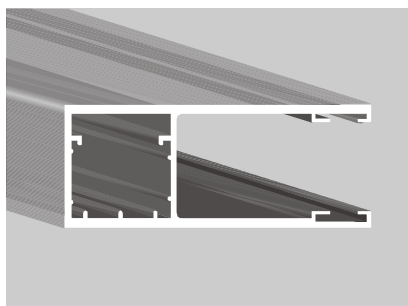

Diámetro total según eje de enrollamiento

Eje	Altura puerta										
	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
Ø 80 mm.	175	190	205	225	240	250	270	280	295	315	330
Ø 100 mm.	185	200	215	230	245	260	280	290	305	320	340
Ø 133 mm.	195	205	225	235	250	270	285	295	310	325	345